



LAPSITURVALLINEN PREFIX-CLICK AUKIPITOLAITE

PreFix-aukipitolaite on patentoitu mekanismi, jonka avulla avattavat ikkunat kytketään toisiinsa. PreFixin avulla ikkuna aukeaa tuuletusasentoon yhdellä otteella. PreFixin materiaalina on helppohoitoinen alumiini ja muovi. PreFix sisältää tukevan aukaisurajoittimen, joka tekee tuotteesta ehdottoman lapsiturvallisen.

PreFix on helposti säädettävä. Ulkoikkuna vapautetaan ja kytketään toisiinsa liukuosan keskellä olevasta kaksitoimisesta lukitusosasta.

PreFix -mekanismi on Suomessa suunniteltu ja tärkeimmät komponentit valmistavat suomalaiset alihankkijat sekä kokoonpano tehdään Suomessa.



KÄYTTÖOHJE

IKKUNAPUITTEIDEN AVAAMINEN



1. Avaa ikkunapuitteet täysin auki



2. Vedä aukipitolaitteen etureunan lapsilukkonappi ulospäin



3. Paina metallipainiketta alaspäin, ja...




4. Irrota samalla puitteet toisistaan



IKKUNAPUITTEIDEN YHTEENKYTKEMINEN



1. Aseta ulkopuitteet
T-ruuvien aukon kohdalle

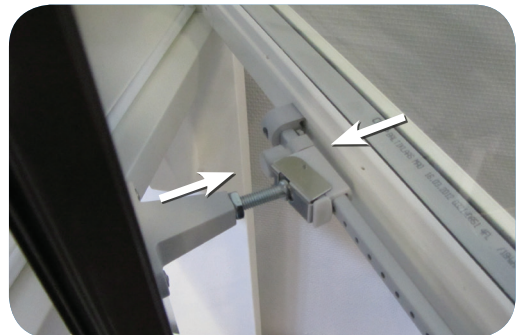

2. Paina puitteita toisiaan kohti niin,
että T-ruuvi kiinnittyy



3. Paina etureunan lapsilukko-nappi
sisäänpäin



4. Aukipitolaite on kytketty
ja puitteet ovat suljettavissa

HUOM! Alasaranoidut ikkunat vaativat aina lisävarmistuksen aukipitolaitteeseen, esim 81 Ms/CR.